



Jedna z nejdůležitějších vlastností výdejních stojanů EURO 2000 VI je jejich spolehlivost, robustnost, nízké provozní náklady a velmi atraktivní a kompaktní design. Jsou vhodné pro všechny typy veřejných čerpacích stanic s připojením k řídicímu systému.



- ◆ Vynikající poměr cena/kvalita
- ◆ Mimořádná spolehlivost komponentů
- ◆ Vysoká úroveň výrobních standardů
- ◆ Moderní, přitažlivý a kompaktní design

EURO 2000 VI



Petrotec

EURO 2000 VI

ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO CEM

Díky jeho modulové koncepci při použití nejmodernějších technologií dosahuje vysoké úrovně spolehlivosti a flexibility. Protokoly komunikace Petrotec, pulsní rozhraní, IFSF-LON, ER3, G a jiné umožňují použití ve všech zemích.

- Řídí 2 výdejní místa
- Řídí výdej až 5 produktů z 10 výdejních pistolí
- Klávesnice předvolby ceny nebo objemu
- Elektronický a elektromechanický totalizátor pro každou hadici
- Monitoring tepelné ochrany motoru a činnosti ventilů
- Vnitřní autodiagnostika
- Podsvětlený LCD displej (6-6-4) s vysokým kontrastem, výška 1"

SACÍ ČERPADLO

- Čerpací monoblok Petrotec, typ "RTF" – vysoce odolné objemové čerpadlo
- Integrovaný odlučovač plynu a zpětný ventil na výstupu
- Bypass nastavitelný do 3,5 bar
- Třífázové nebo jednofázové napájení, 50 nebo 60 Hz
- Filtr z nerezové oceli 100 µm
- Připojení 1 1/2" 400 mm dlouhou pružnou nebo pevnou trubkou
- Maximální průtok: 50 / 90 / 130 l/min
- Minimální průtok: 5 l/min
- Elektromotor: 0,75 / 2,2 kW (s tepelnou ochranou)
- Pracovní tlak: 1,3 / 2,1 / 3 bar

MĚŘIČ

- Měřič Petrotec, typ PTF25-80 pro každou hadici
- Čtyřpístkový měřič zajišťuje nejstabilnější měření s vysokou přesností
- Přesnost měření ± 0,2%
- Maximální tlak: 3 bar
- Maximální průtok: 130 l/min
- Minimální průtok: 2,5 l/min
- Objem na otáčku: 0,5 l

KONSTRUKCE

- Základ: Pozinkovaná ocel, dvojitý nátěr
- Karoserie: Nerezová ocel (AISI 316)
- Plechy: Hliník, dvojitý nátěr

HADICE


- 5/8", 3/4" a 1" nebo podle EN 1360 s textilní výztuhou

PISTOLE

- Automatická pistole ZVA Elaflex

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

- Stojan pro tlakový systém
- Průtok 90 nebo 130 l/min
- Přepínač průtoku (50 / 90 l/min)
- Jednofázové napájení
- Předvolba objemu nebo ceny
- Nerezový pružný závěs
- Průhledítko
- Trhací spojka mezi pistolí a hadicí
- Barevné hadice a návleky
- Zákaznické barevné provedení
- Interface pro jiná zařízení
- Satelit
- Odsávání benzinových par
- Monitorování odsávání benzinových par
- Připojení pružnou trubkou
- Vyhřívání elektroniky
- Hlasový modul
- Základový rám

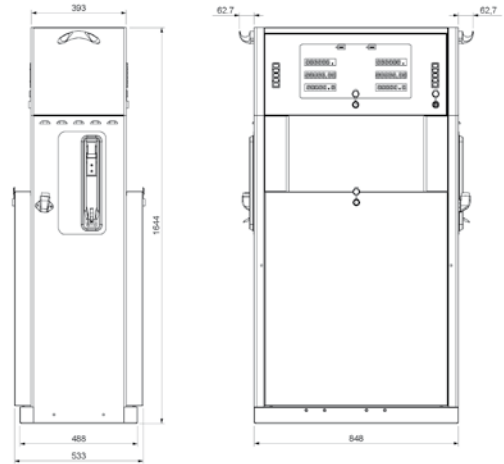

PD Petrolservis s.r.o.

Na Vyhliďce 26
680 01 Boskovice
Česká republika

+420 776 102 403

+420 602 510 916

petrolservis@petrolservis.cz

www.petrolservis.cz

